


Ergänzungsliste Österreich



*Mit Sicherheit
immer eine
Idee voraus!*



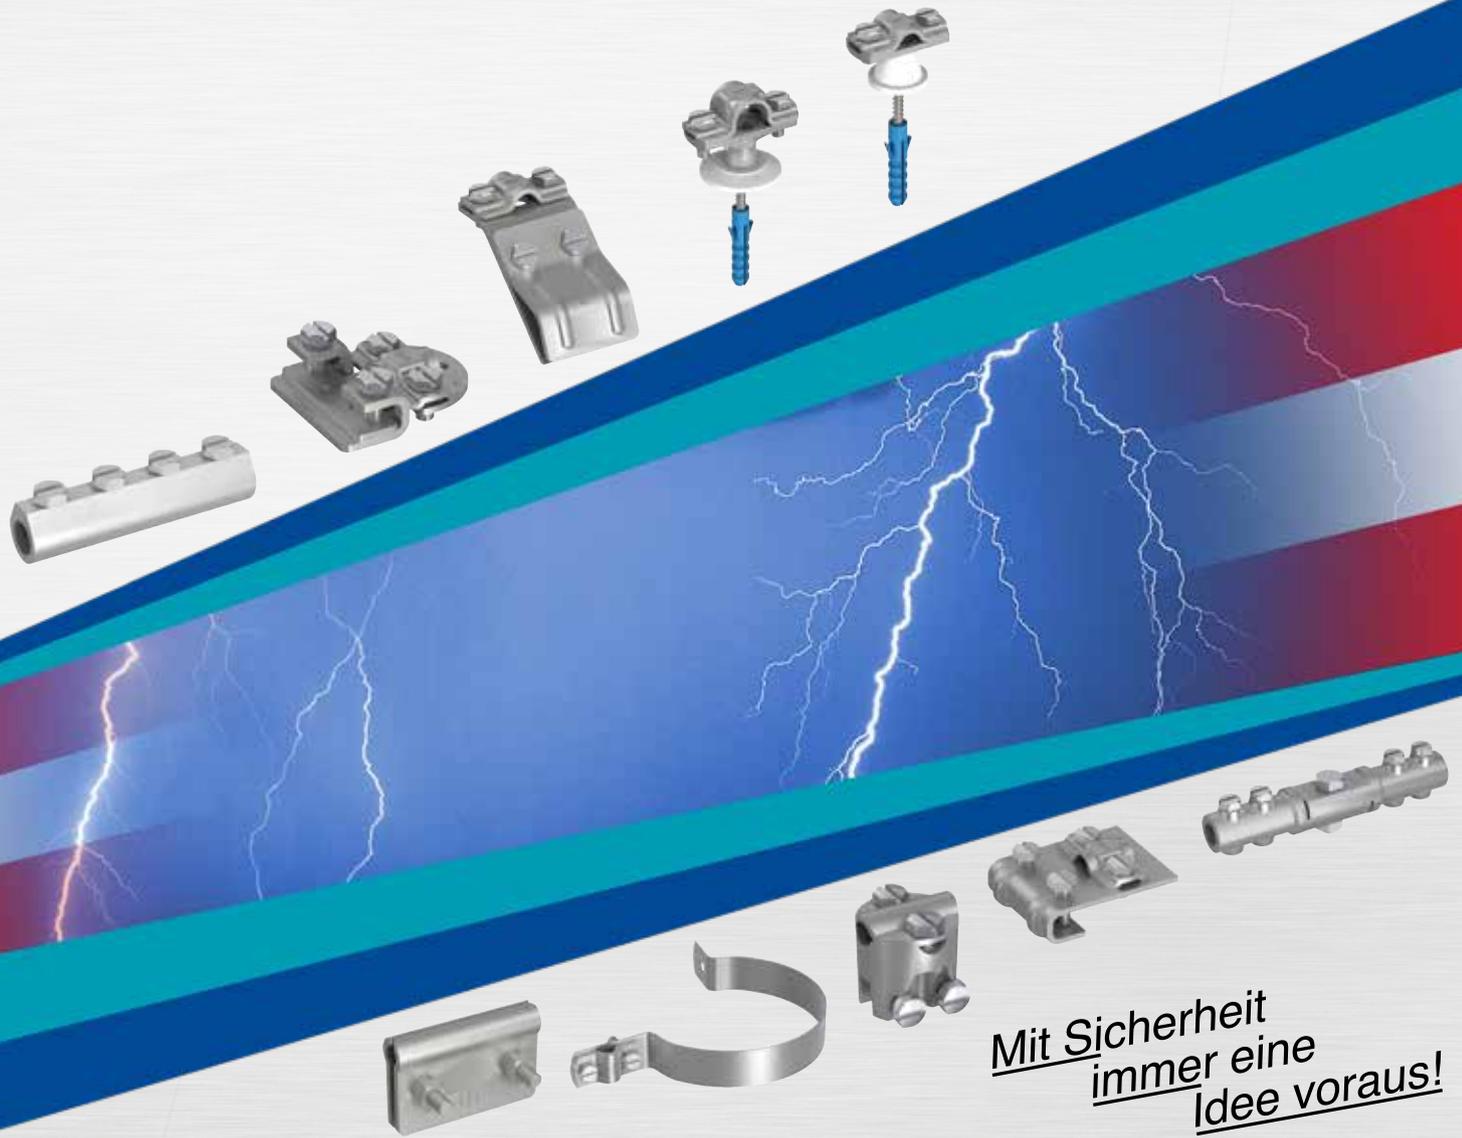

Leitungshalter



Best.-Nr. 110 171 A

Best.-Nr. 1034 A

Leitungshalter



Best.-Nr. 110 071 A

Stangenhalter



Best.-Nr. 110 175 A

Regenrohrschelle ø 8-10 mm



Best.-Nr. 111 251 A

Dachrinnenklemme



Best.-Nr. 1302 A

Parallel-Falzklammer



Best.-Nr. 1295

Leitungshalter für Rundleitung ø 8-10 mm, montiert mit Schrauben DIN 933 M6 V2A, Rosette oder Sockel, Befestigungsschraube und Dübel ø 8 mm.

| Ausführung | Überleger | Innengew. | Leitungshöhe | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|---------------------------|----------------|-----------|--------------|-------|-----------|--------|
| Zinkdruckguss | Stahl/verzinkt | M8 | 24 mm | 100 | 110 171 A | 3,70 |
| Zinkdruckguss | Edelstahl V2A | M8 | 24 mm | 100 | 110 180 A | 4,10 |
| Rotguss | Kupfer | M8 | 24 mm | 100 | 110 172 A | 9,50 |
| Stahl/verzinkt - Kunstst. | Stahl/verzinkt | | 20 mm | 100 | 1034 A | 2,95 |
| Aluminium - Kunststoff | Aluminium | | 20 mm | 100 | 1033 A | 3,00 |

Leitungshalter für Rundleitung ø 8-10 mm, montiert mit Schrauben DIN 933 M6 V2A.

| Ausführung | Überleger | Innengew. | Leitungshöhe | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|---------------|----------------|-----------|--------------|-------|-----------|--------|
| Zinkdruckguss | Stahl/verzinkt | M8 | 20 mm | 100 | 110 071 A | 3,05 |
| Rotguss | Kupfer | M8 | 20 mm | 100 | 110 072 A | 8,70 |

Stangenhalter für Fangstangen und Erdeinführungen mit Schrauben DIN 933 M6 V2A, Rosette oder Sockel, Befestigungsschraube und Dübel ø 8 mm.

| Ausführung | Überleger | Innengew. | Passung | Leitungsh. | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|---------------|----------------|-----------|---------|------------|-------|-----------|--------|
| Zinkdruckguss | Stahl/verzinkt | M8 | ø 16 mm | 24 mm | 50 | 110 175 A | 4,00 |

Regenrohrschellen zur Verlegung von Leitungen ø 8 - 10 mm hinter dem Regenfallrohr.
Vorteil: Keine zusätzlichen Halter an der Wand! Schnelle, saubere Verlegeart ohne zu bohren.

| Ausführung | Rohrdurchmesser | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|---|-----------------|-------|-----------|--------|
| nach ÖNORM, mit Überleger für Runddrahtbefestigung | | | | |
| Stahl/verzinkt | ø 70 mm | 100 | 111 250 A | 2,95 |
| Stahl/verzinkt | ø 80 mm | 100 | 111 251 A | 3,10 |
| Stahl/verzinkt | ø 90 mm | 100 | 111 252 A | 3,20 |
| Stahl/verzinkt | ø 100 mm | 100 | 111 253 A | 3,30 |
| Stahl/verzinkt | ø 120 mm | 100 | 111 255 A | 3,65 |
| Stahl/verzinkt | ø 150 mm | 100 | 110 256 A | 4,20 |
| Kupfer | ø 80 mm | 25 | 111 257 A | 8,25 |
| Kupfer | ø 100 mm | 25 | 111 258 A | 8,60 |
| Kupfer | ø 120 mm | 25 | 111 259 A | 8,90 |
| Edelstahl, Band 20 x 0,8 mm | ø 80 mm | 25 | 911 570 A | 3,95 |
| Edelstahl | ø 90 mm | 25 | 911 571 A | 4,20 |
| Edelstahl | ø 100 mm | 25 | 910 587 A | 4,40 |
| Edelstahl | ø 120 mm | 25 | 911 572 A | 4,60 |

Weitere Durchmesser auf Anfrage!

Dachrinnenklemme passend für Wulststärken ø 10 - 20 mm.

| Ausführung | Passung | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|----------------|---|-------|-----------|--------|
| Stahl/verzinkt | ø 8 - 10 mm | 50 | 1302 A | 4,95 |
| Aluminium | ø 8 - 10 mm | 50 | 1301 A | 4,75 |
| Kupfer | ø 8 - 10 mm | 50 | 1300 A | 12,30 |
| Edelstahl V2A | ø 8 - 10 mm | 50 | 2001 A | 6,70 |
| Zweimetall | Drahtklemme - Aluminium Wulstklemme - Kupfer | 50 | 1300 Z A | 12,90 |

Parallel-Falzklammer speziell für eine sneelastsichere Installation der Ableitung längs zum Falz.

| Ausführung | Klemmbereich | Passung | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|------------|--------------|---------|-------|-----------|--------|
| Aluminium | bis 4 mm | ø 8 mm | 50 | 1295 | 3,05 |

Unverbindliche Preisempfehlung ohne gesetzliche MwSt.



Verbindungsklemme für den Zusammenschluss von 2 Rundleitungen.

| Ausführung | Passung | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|---------------|-------------|-------|-----------|--------|
| Zinkdruckguss | ø 8 - 10 mm | 100 | 2100 A | 4,40 |
| Aluminium | ø 8 mm | 100 | 2101 A | 2,75 |
| Kupfer | ø 8 mm | 100 | 2102 A | 6,10 |
| Edelstahl V2A | ø 8 mm | 100 | 2103 A | 4,95 |

Verbindungsklemme



Best. Nr. 2100 A

Trennklemme nach DIN EN 62561-1, für den Zusammenschluss von 2 Rundleitern.

| Ausführung | Passung | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|--|-------------|-------|-----------|--------|
| Trennklemme nach Ö-Norm, mit Sechskantschrauben Edelstahl V2A | | | | |
| Guss/verzinkt | ø 8 - 10 mm | 50 | 111 374 | 12,90 |

Trennklemme



Best. Nr. 111 374

Falzklemme zum Anschluss an Blechen, mit garantiert 10 cm² Kontaktfläche für Blechanschlüsse. **Klemmbereich bis 5 mm.**

| Ausführung | Passung | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|-------------------------|-------------|-------|-----------|--------|
| Stahl/verzinkt | ø 8 - 10 mm | 50 | 1334 A | 5,20 |
| Kupfer | ø 8 - 10 mm | 50 | 1336 A | 11,25 |
| Aluminium/Edelstahl V2A | ø 8 - 10 mm | 50 | 1335 A | 5,55 |

Falzklemme

(J.P.-Gebrauchsmuster)



Best. Nr. 1334 A

Falzklemme

zum Anschluss an Falze, Leitungsführung längs und quer. **Klemmbereich bis 5 mm.**

| Ausführung | Passung | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|----------------|-------------|-------|-----------|--------|
| Stahl/verzinkt | ø 8 - 10 mm | 50 | 1292 A | 3,70 |
| Kupfer | ø 8 - 10 mm | 50 | 1293 A | 8,40 |
| Aluminium | ø 8 - 10 mm | 50 | 1263 A | 3,80 |

Falzklemme



Best. Nr. 1292 A

Kreuz-Falzklemme montiert mit 4 Schrauben DIN 933 M6 V2A.

Oberteil fest aufgenietet, Leitungsanschluss längs und quer. **Klemmbereich bis 8 mm.**

| Ausführung | Passung | Verp. | Best.-Nr. | €/Stk. |
|--|-------------|-------|-----------|--------|
| Stahl/verzinkt | ø 8 mm | 50 | 1297 A | 5,60 |
| Kupfer | ø 8 mm | 50 | 1298 A | 11,50 |
| Edelstahl V2A | ø 8 mm | 50 | 1299 A | 7,75 |
| Aluminium | ø 8 mm | 50 | 1264 A | 5,15 |
| Zinkdruckguss Klemmbereich bis 5 mm | ø 8 - 10 mm | 50 | 1296 A | 6,40 |

Kreuz-Falzklemme



Best.-Nr. 1297 A

Best.-Nr. 1296 A



Gesamtkatalog



Isolierter Blitzschutz



HVC - Hochspannungsfeste isolierte Leitung

J. Pröpster GmbH Spezialfabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial

Werk I:

Regensburger Str. 116
D-92318 Neumarkt/OPf.
Telefon +49 9181 2590-0
Telefax +49 9181 2590-10
E-Mail: info@proepster.de
Internet: www.proepster.de

Werk II:

Lerchenstraße 48
D-09669 Frankenberg/SN
Telefon +49 37206 2592
Telefax +49 37206 2821
E-Mail: info@proepster.de
Internet: www.proepster.de

Werk III:

Gewerbepark C 1
D-92364 Deining
Telefon +49 9181 2590-0
Telefax +49 9181 2590-10
E-Mail: info@proepster.de
Internet: www.proepster.de